F/7310 CAPANNA DAKOTA RIALZATA

Dimensioni d'ingombro: cm.240x250x230H **Spazio minimo d'uso:** cm 650x650 **A.C.L.:** 130
Età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni **Attrezzo costruito secondo la normativa** **EN 1176 - 1**
Uso previsto: gioco di socializzazione ed imitazione
Elenco componenti: n.2 pannelli-tetto supportati da pali portanti, n.2 piccoli pannelli frontali decorativi, n.1 piattaforma rialzata, n.1 palo con fune d'arrampicata.

NOTA BENE: Articolo dotato di lame di prolungamento fuori terra

Rev. 2

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200



Art. F/7310 Capanna Dakota rialzata

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.6 *A.C.L. CM.130*

Pianta e Prospetti



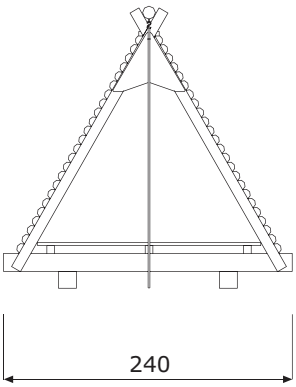

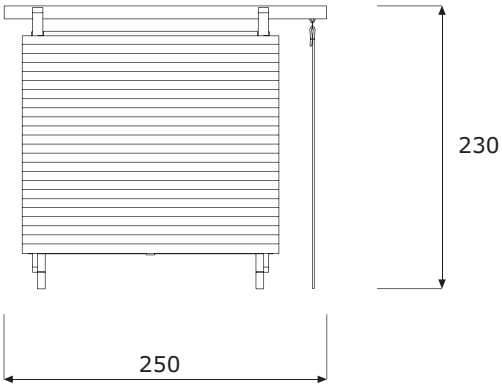

F/7310 CAPANNA DAKOTA RIALZATA

Pannelli-tetto, dim. cm.200x200, costituiti da tavole in battentato spess. mm.25 fissate a travi portanti di sez. mm.60x60 e diagonali di rinforzo di sez. mm.45x50.
Pannelli frontali, in laminato plastico per esterni, spess. mm.8 forati e dotati di viti per l'assemblaggio dell'intera struttura.
Piattaforma rialzata, dim. cm.190x175, costituita da un impalcato realizzato con tavole di spess. mm.25 fissate a n.3 travetti portanti di sez. mm.60x60 che a loro volta vengono fissati ad un robusta struttura portante di base realizzata con n.2 travi a sez. mm.60x140 che a loro volta sono fissate a n.4 pali di sez. mm.60x140 infissi nel terreno, in questo modo la pedana risulta a circa cm.40 da terra.
Palo, Ø cm.10x250, in legno di pino attrezzato con una fune Ø cm.3x200, in celion ritorto piombato alla estremità.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima trimestrale.

dal 1959
EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it