



F/7307.R1 CAPANNA SIOUX

Dimensioni d'ingombro: cm.200x200x180H

Spazio minimo d'uso: cm 599x603

Età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni

Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 - 1

Uso previsto: gioco di socializzazione ed imitazione.

Elenco componenti: n.2 pannelli-tetto supportati da pali portanti, n.1 pannellino posteriore, n.1 grande pannello anteriore con adesivi, n.1 pedana autoportante.

Rev. 2




Scala 1:200

Art. F/7307.R1 Capanna Sioux

PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



Pianta e Prospetti

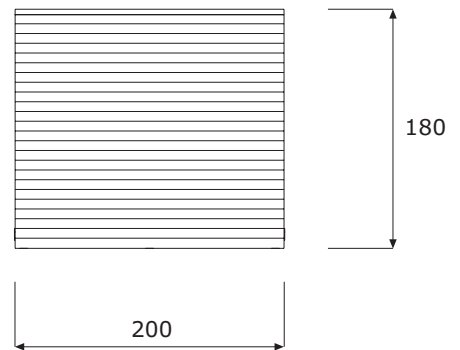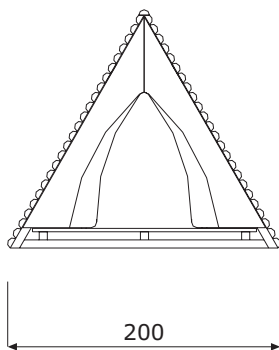

F/7307.R1 CAPANNA SIOUX

Pannelli-tetto, dim. cm.200x200, costituiti da tavole in battentato spess. mm.25 fissate a travi portanti di sez. mm.60x60 e diagonali di rinforzo di sez. mm.45x50.

Pannellino posteriore, dim. cm.58x48, in laminato plastico bicolore per esterni, spess. mm.8 fissato mediante viti.

Grande pannello anteriore con adesivi, dim. cm.150x150, in laminato plastico bicolore per esterni, spess. mm.8 fissato mediante viti e personalizzato con adesivi.

Pedana autoportante, dim. cm.167x200, costituita da un impalcato di tavole di legno spess. mm.25 fissate a n.3 travetti portanti di sez. mm.60x60, a loro volta fissati a n.2 travetti di assemblaggio anch'essi di sez. mm.60x60, appoggiati a terra.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da appoggiare semplicemente a terra.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

F/7307.R1 CAPANNA SIOUX

sarba