L/375 TORRE DEGLI ORSETTI

Dimensioni d'ingombro: cm 600x630x495H **Spazio minimo d'uso:** cm 1020x1090 **A.C.L.:** cm.194
Età d'uso consigliata: da 5 a 12 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 – 1 - 3**
Uso previsto: Struttura polivalente per la socializzazione e il gioco di ruolo.
Elenco componenti: n.1 grande torretta esagonale, n.1 pedana esagonale rialzata, n.1 tetto, n.6 pannellini perimetrali ad arco, n.1 tettuccio perimetrale, n.2 parapetti di sicurezza in legno, n.4 parapetti di sicurezza in multistrato, n.1 torretta di accesso con n.3 pedane fisse, n.1 pedana di salita, n.1 pedana di salita con prese per free climbing, n.4 sbarre di sicurezza, n.1 rete di arrampicata ondulata, n.1 pista-scivolo cm.100x320 , n.2 banchi-vendita in legno, n.1 banco-vendita in multistrato, n.1 tettuccio, n.2 pannelli di chiusura, n.2 panchine con piedi, n.2 panchine, n.1 pedana esagonale a terra, n.1 pedana quadrata a terra, n.1 seduta circolare superiore.

NOTA BENE: Articolo dotato di lame di prolungamento fuori terra

A.C.L. *= Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 2

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200

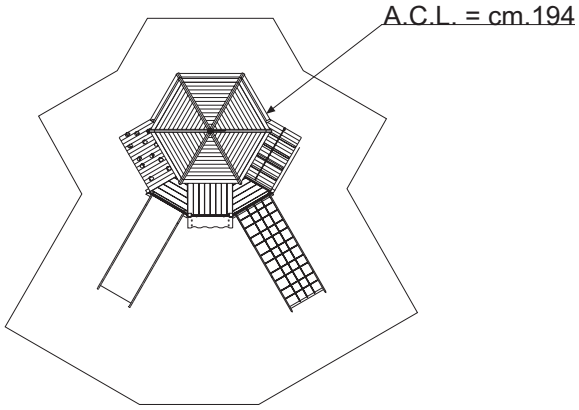

Art. L/375 Torre degli orsetti

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.73 *A.C.L. CM. 194*

Pianta e Prospetti

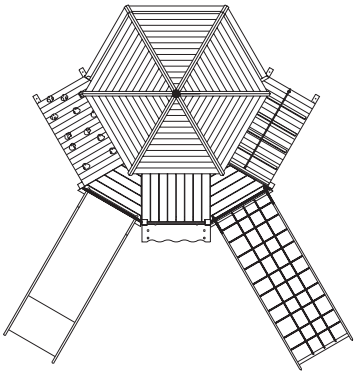

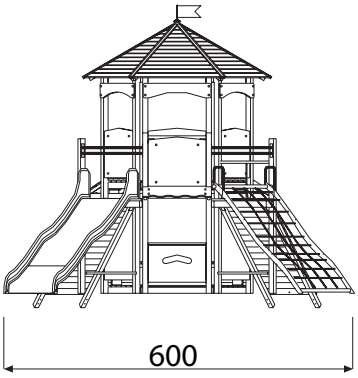

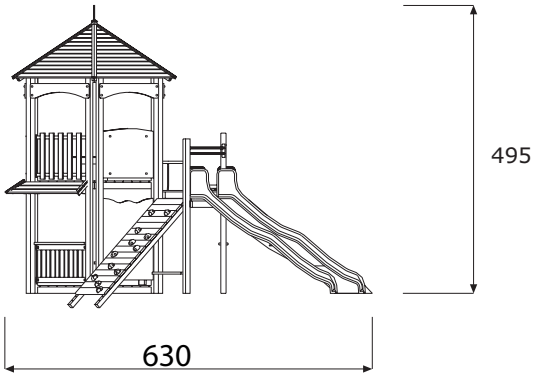

L/375 TORRE DEGLI ORSETTI

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Descrizione particolareggiata delle componenti

Grande torretta esagonale, dim. Ø cm.270x495H., costituita da n.12 pali portanti in legno di sez. mm.90x90, assemblati da telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali stessi.
Pedana esagonale rialzata, dim. Ø cm.250, costituita da un impalcato realizzato con tavole di spess. mm.35, fissato su un telaio portante realizzato con tavole di sez. mm.45x110, perimetrali e mediane, posto a cm.194 da terra.
Tetto esagonale dim. Ø cm.320, costituito da n.6 pannelli composti da tavole di battentato spess. mm.25, fissate a n.12 travi portanti di sez. mm.35x90, raccordati da apposite copertine, il tutto realizzato in legno verniciato con smalti ecologici, coprenti e traspiranti. Il tetto è completo di bandierina rotante montata su apposito telaio zincato e verniciato
Pannellini perimetrali ad arco, dim. cm.25x117, in multistrato fenolico laccato spess. mm.21 fissati direttamente ai pali portanti.
Tettuccio perimetrale, circonda la torretta lungo 3 lati ed è realizzato con tavole di battentato spess. mm.25, verniciate con smalti ecologici, coprenti e traspiranti, fissate a tavole di supporto di sez. mm.35x190.
Parapetti in legno, dim. cm.100x78H., costituiti da n.6 listelli di legno verticali di sez. mm.35x80 fissati a telai in ferro ad U, incastrati nei pali portanti, zincati e verniciati, tamponati da listelli di legno, di sez. mm.20x40.
Parapetti in multistrato dim. cm.100x79H., in multistrato fenolico laccato spess. mm.21, fissato a telai in ferro ad U, incastrati nei pali portanti, zincati verniciati, tamponati da listelli di legno, di sez. mm.20x40.
Torretta di accesso, dim. cm.110x360, costituita da n.4 pali portanti di sez. mm.90x90, ai quali sono fissate n.3 pedane (n.1 quadrata dim. cm.118x118 posta a cm.178 da terra e n.2 triangolari poste a cm.162 da terra), costituite da un impalcato realizzato con tavole di spess. mm.35, fissato su telai portanti in legno di sez. mm.45x110.
Pedana di salita con fune, dim. cm.100x230, costituita da n.2 pali portanti sez. mm.80x80 sui quali sono fissate tavole di spess. mm.35 ed appositi listelli spess. mm.17 per facilitare la salita. La fune di salita in trefolo di acciaio rivestito da fibra di poliestere Ø mm.16 è fissata alla pedana ed alla sovrastante sbarra di sicurezza.
Pedana di salita con prese per free climbing, dim. cm.100x230, costituita da n.2 pali portanti sez. mm.80x80 sui quali sono fissate tavole di spess. mm.35 e n.12 prese per free climbing.
Sbarre di sicurezza, lungh. cm.100/120, in ferro zincato e verniciato Ø mm.35.
Rete di arrampicata ondulata, dim. cm.106x300, costituita da un telaio portante in tubolare semiovale di sez. mm.30x100, zincato e verniciato, nel quale viene realizzata una rete in trefolo di acciaio Ø mm.16 rivestito da fibra di poliestere, a maglie di cm.32x32.
Pista scivolo, dim. cm.100x320 **,** costituita da n.2 sponde laterali in laminato plastico per esterni **HPL spess. mm.18** stondato lungo i bordi e fresato nella sua lunghezza, per consentire l'incastro della lamiera di acciaio inox spess. 12/10, costitutente la scivolata del medesimo. Il tutto è consolidato mediante il montaggio di appositi distanziali posti nella parte inferiore, fissati a mezzo di bulloni passanti.
Banchi-vendita in legno, dim. cm.100x70H., composto da n.5 listelli di legno verticali di sez. mm.25x80 incastrati in n.2 travi orizzontali di sez. mm.35x80, e da un piano superiore costituito da una tavola di spess. mm.35, il tutto fissato ad appositi telai portanti in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.
Banco-vendita in multistrato, dim. cm.100x70H., in multistrato fenolico laccato spess. mm.21, con piano in legno spess. mm.35, fissati ambedue a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.
Tettuccio dim. cm.35x118, in multistrato fenolico laccato spess. mm.21, fissato ai pali portanti sopra al banco-vendita mediante telaietti in ferro zincato e verniciato.
e mm.35x110, da fissare alla sottostante pedana esagonale.

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Pannello di chiusura, dim. cm.100x140H., in multistrato fenolico laccato spess. mm.21 fissato direttamente ai pali portanti.
Panchina con piedi, dim. cm.29x100x40H., composte da n.2 tavole di sez. mm.35x140 che costituiscono la seduta, sostenute da n.2 piedi di sez. mm.35x190.
Panchina, dim. cm.16x100, composta da n.1 tavola di sez. mm.35x160, che costituisce la seduta, sostenuta da n.2 telaietti in ferro zincato e verniciato incastrati nei pali della torretta.
Pedana esagonale a terra, dim. Ø cm.250, realizzata con tavole di spess. mm.25 supportate da tavole di sez. mm.45x110.
Pedana quadrata a terra, dim. cm.118x118, realizzata con tavole di spess. mm.25 supportate da tavole di sez. mm.45x110
Seduta circolare superiore, Ø cm.80x42H, costituita da n.1 pannello circolare in multistrato fenolico goffrato spess. mm.18 sorretto da una struttura portante in legno di pino impregnato sez. mm.80x80 e mm.35x110, da fissare alla sottostante pedana esagonale.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

dal 1959
EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it