



F/7320 TOTEM

Dimensioni d'ingombro: cm.16x156x300H.

Età d'uso consigliata: da 5 a 12 anni.

Uso previsto: Punto di incontro per aree gioco a tema.

Elenco componenti: n.1 palo portante verticale decorato, n.1 palo orizzontale, n.10 pannelli oscillanti.

Spazio minimo d'uso: Ø cm. 300



Rev. 1

Scala 1:50



Art. F/7320 Totem
PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA

Pianta e Prospetti

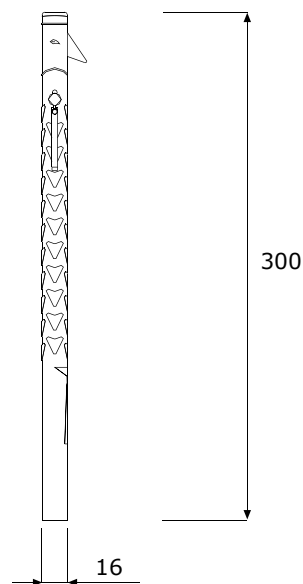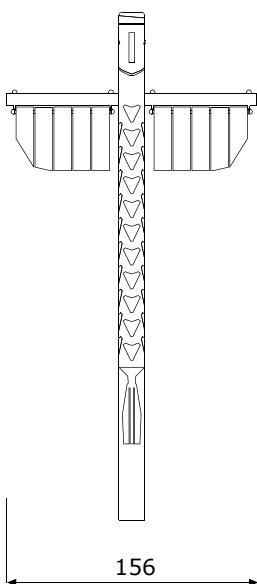

F/7320 TOTEM

Palo portante, dim. Ø cm.16x400 (320 fuori terra), in legno di pino impregnato, arricchito da una vistosa decorazione policroma realizzata con smalti ecologici, coprenti, traspiranti.

Palo orizzontale, dim. Ø cm.8x156, in legno di pino impregnato incastrato nel palo verticale a sorregge i pannelli oscillanti.

Pannelli oscillanti, lungh. cm.40, costituiti da listelli di legno verniciati con smalti ecologici, coprenti, traspiranti, di sez. mm.35x110, oscillanti mediante un perno portante in ferro zincato.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

F/7320 TOTEM

sarba