



LN/307 ANGOLO MORBIDO


Dimensioni d'ingombro: cm.315x315x160/50H. **Spazio minimo d'uso:** cm 520x520
Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa** EN 1176 - 1
Uso previsto: angolo di socializzazione e motricità all'aperto.
Elenco componenti: piattaforma in pavimentazione elastica, n.1 pannello di protezione lungh. cm.190, n.1 pannello di protezione lungh. cm.300, n.1 pannello-casetta.

Rev. 2




Scala 1:200

Art. LN/307 Angolo morbido

PAVIMENTAZIONE GIA' COMPRESA MQ.10



Pianta e Prospetti

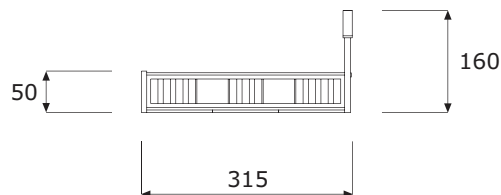

LN/307 ANGOLO MORBIDO

Piattaforma di pavimentazione antitrauma, dim.300x300, costituita da mattonelle antitrauma spess. mm.40, da incollare su caldana di cls preesistente.

Pannello di protezione, dim. cm.190x50H., costituito da n.4 travetti di sez. sez. mm.60x60 che costituiscono la struttura portante, nella quale sono inseriti n.9 listelli verticali di sez. mm.25x80. Il tutto è completato superiormente da un corrimano costituito da una tavola in legno di sez. mm.35x110. Il pannello è fissato da un lato al palo portante del pannello-casetta e dall'altro ad un palo verticale di sez. mm.80x80.

Pannello di protezione, dim. cm.300x50H., costituito da n.4 travetti di sez. sez. mm.60x60 che costituiscono la struttura portante, nella quale sono inseriti n.12 listelli verticali di sez. mm.25x80, ed n.2 pannelli in laminato plastico bicolore per esterni spess. mm.8. Il tutto è completato superiormente da un corrimano costituito da una tavola in legno di sez. mm.35x110. Il pannello è fissato da un lato al palo portante del pannello-casetta e dall'altro ad un palo verticale di sez. mm.80x80.

Pannello-casetta, dim. cm.115x160H., costituito da un pannello in laminato plastico per esterni spess. mm.8 contornato da travetti di sez. mm.45x50, che sono assemblati lateralmente a n.2 pali portanti di sez. mm.80x80 e, superiormente, al tetto costituito da n.2 tavole di legno di sez. mm.35x140. Il pannello centralmente presenta una finestrella con bancaletto di legno di sez. mm.60x60.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

LN/307 ANGOLO MORBIDO

sarba