

LN/308.1 SCUDO MAGICO

Dimensioni d'ingombro: cm.26x120x136H. **Spazio minimo d'uso:** cm 425x525
Età d'uso consigliata: da 3 a 12 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa** EN 1176 - 1
Uso previsto: elementi percezione del colore e dell'immagine.
Elenco componenti: scudo magico, piedistallo.

Rev. 1



Scala 1:50



Art. LN/308.1 Scudo Magico

PAVIMENTAZIONE NON NECESSARIA

Pianta e Prospetti

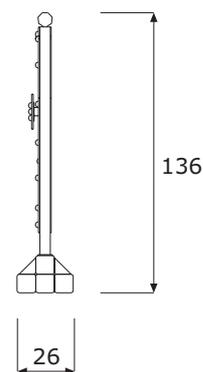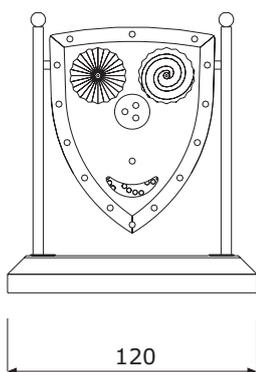

LN/308.1 SCUDO MAGICO

Scudo magico, costituito da una struttura portante interna ed esterna in tubolare e lamiera zincata e verniciata, contenente pannelli in laminato di varie forme, colori e spessori (mm.6/8), ed uno posteriore a specchio. All'interno saranno collocati appositi ingranaggi che, si muoveranno mediante l'azionamento dell'apposito volantino centrale. Gli ingranaggi faranno ruotare gli appositi dischi interni con disegni o forme che, grazie alla velocità di rotazione, evidenzieranno il mutamento dei colori o delle forme stesse (Principio della ruota di Newton).

Piedistallo, dim. cm.27x120x18H., costituito da pali in legno di sez. mm.90x90 sagomati, collegati tra loro in modo da originare un rinforzo per la struttura portante dello scudo.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

LN/308.1 SCUDO MAGICO

sarba