LN/308.2 SCUDO INCANTATO

Dimensioni d'ingombro: cm.16x65x125H.
Età d'uso consigliata: da 3 a 12 anni.
Uso previsto: gioco di ruolo e di imitazione.
Elenco componenti: scudo con palo portante.

Spazio minimo d'uso: cm 414x498
Attrezzo costruito secondo la normativa **EN 1176 - 1**

Rev. 1

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:50

Art. LN/308.2 Scudo incantato

PAVIMENTAZIONE NON NECESSARIA

Pianta e Prospetti



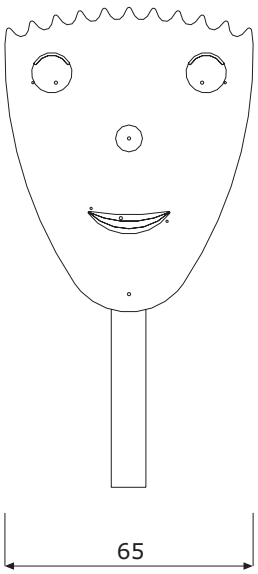

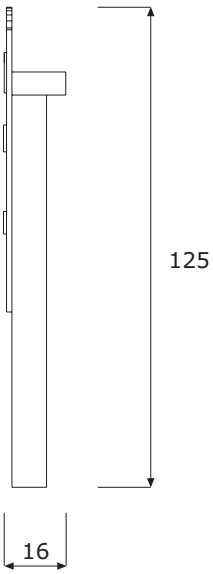

LN/308.2 SCUDO INCANTATO

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Scudo con palo portante, costituito da un pannello in laminato dim. cm.65x79 spess. mm.14, fissato ad un palo portante in legno di sez. mm.90x90. La modifica dell'espressione del volto sarà possibile mediante lo spostamento dei piccoli pannellini in laminato spess. mm.6/8 che costituiscono gli occhi e la bocca.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

dal 1959

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it