SC/517 BOR

Dimensioni d'ingombro: cm.42x80x71H. **Spazio minimo d'uso:** cm. 250x250 **A.C.L.:** cm.43
Età d'uso consigliata: da 1 a 6 anni **Attrezzo costruito secondo le norme EN 1176–1-6**
Uso previsto: gioco di ruolo.
Elenco componenti: sagoma portante con barre di sicurezza e poggiapiedi, sella, molla, basamento.

A.C.L. *= Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 1

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:100

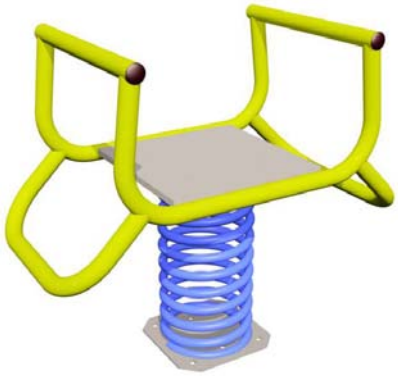

Art. SC/517 Bor

PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA
A.C.L. CM.43

Pianta e Prospetti







SC/517 BOR

Descrizione particolareggiata delle componenti

Sagoma portante, costituita da un telaio realizzato interamente (barre di sicurezza e poggiapiedi compresi) con tubi sagomati Ø mm.35, zincati a caldo e verniciati.
Sella, dim. cm.34x34, in laminato plastico HPL con finitura antisdrucciolo spess. mm.14, fissata alla struttura mediante bulloni inox con testa svasata, incassata nel materiale, e dadi autobloccanti in inox.
Molla elicoidale, spess. filo mm.20, Ø cm.20, H. cm.38, in acciaio temperato, con verniciatura in poliestere fissata mediante n.2 piastre in ferro zincato a caldo e alluminio. La molla è dotata di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico pressofuso.
Basamento, da interrare, costituito da n.4 lame sagomate (che vengono fissate alla piastra inferiore della molla) imbullonate ad una piastra inferiore di dim. cm.50x50, il tutto in ferro zincato a caldo.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliestere previa passivazione con trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it