Bike and Skate

TECHNICAL DESCRIPTION

Nome File: PS153 **Revisione:** 00 **Data:** 10/02/16 **Tavola:** 1/2

Art. PS/153 - DUAL RAMP

Dimensioni d'ingombro: cm 189x500x120 h
Età d'uso consigliata: 16-99

Spazio minimo consigliato: cm 490x800
HIC: cm 120

Descrizione particolareggiata delle componenti:
La doppia rampa skate PS/153 è composta da acciaio e legno. Lo scheletro è composto da un telaio di tubolare quadrato 50x50x2 in acciao zincato a caldo, mentre tubo tondo nel lato sinistro è in acciaio Ø50x2 calandrato, zincato a caldo. Il piano di scorrimento è costituito da un piano di rullaggio in multistrato fenolico liscio spess. 9 mm e grammatura 400/120. Tra il piano di scorrimento e il telaio in acciaio sono presenti pannelli in legno di spessore 15 mm utile per l'insonorizzazione. L'accesso alla rampa è formato da una tavola di multistrato fenolico in betulla rivestito da una lamiera in acciaio zincato di spessore 1.5 mm. I pannelli di tamponamento del box della parte destra sono in legno multistrato fenolico "goffrato" in betulla spessore 18 mm per esterni, da un lato liscia e da un lato ruviva, verniciata ad alto spessore (440gr) per resistere ad usura ed intemperie.

Manutenzione:
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima semestrale

Attrezzo costruito secondo le norme UNI EN 14974

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Sarba SpA - Via dei Trasporti, 7/9 - 41012 - Fossoli di Carpi (MO) - ITALY - Tel. +39 059 657000 - **www.sarba.it** - info@sarba.it

Technical illustration

Spazio minimo d'uso
Scala 1:100

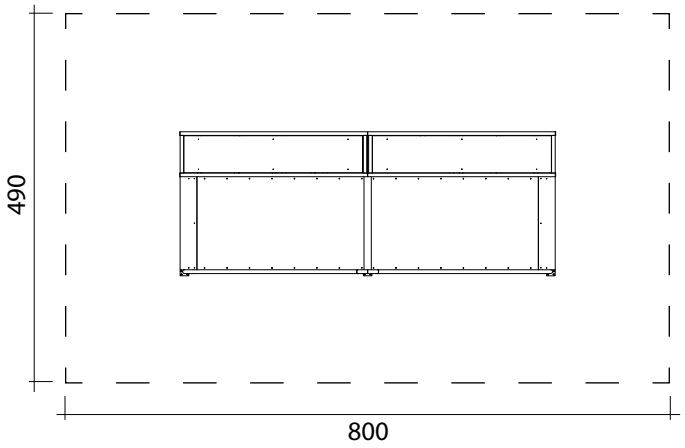

REQUISITI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

Quando le installazioni per sport su rotelle (come la suddetta pista skate) sono costruite in combinazione con campi da gioco, campi sportivi, parchi di divertimento o simili, devono essere separate fisicamente mediante una distanza appropriata per evitare qualunque rischio per terzi derivante da utilizzatori e attrezzature sportive fuori controllo.

La differnza tra i livelli dei terreno non deve essere maggiore di 5mm

Dimensioni

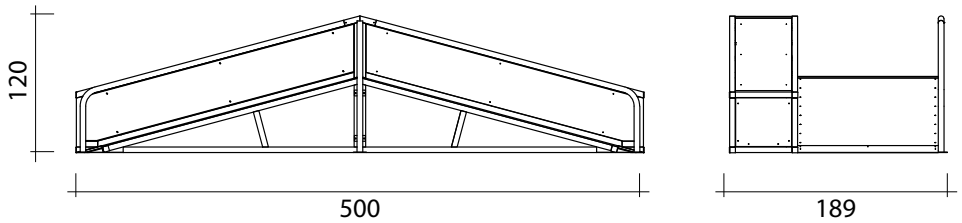

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli