



Nome File: Pavimentazione Anti-Trauma Play

Revisione:00

Data:00

Tavola:



safety surface

Pavimentazione Anti-Trauma Play

La pavimentazione antitrauma in gomma, conforme alla normativa EN 1176, necessaria per attutire le eventuali cadute dei piccoli fruitori del parco, può essere di tre tipi principalmente: mattonelle in gomma, gomma colata in opera, materiale naturale.

ARTICOLO costruito secondo le norme EN 1177

Uso previsto: Attenuazione dei danni da cadute accidentali. Sono da considerarsi il materiale più idoneo per pavimentazioni di aree gioco all'aperto o d'interno. Sono inoltre drenanti, resistenti agli agenti atmosferici, praticamente indistruttibili e di rapido prosciugamento.

Elenco componenti: Mattonelle singole, spinotti. **Colla esclusa.**

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE COMPONENTI

Mattonelle, realizzate con granuli di poliuretano e caucciù impastati in modo da ottenere una superficie uniforme di tipo granulare. Le lastre ricavate presentano, nella faccia inferiore, una struttura alveolare.

Spinotti in plastica per ancoraggio laterale. **Colla esclusa.**

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego.


INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da posare su caldana di CLS, su asfalto o stratificazione di stabilizzato.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

Dimensioni d'ingombro delle mattonelle : 50 x 100 cm - 50 x 50 cm

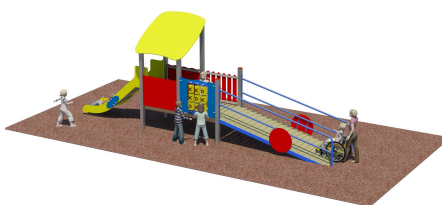

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001



Nome File: Pavimentazione Anti-Trauma Play

Revisione:00

Data:00

Tavola:



safety surface

Pavimentazione Anti-Trauma Play

Pavimentazione Anti-Trauma Play Elenco Spessori e HIC

PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA - PLAY - senza colla

PG/R.45.PLAY.SC	Pavimentaz. 45 mm Play marrone - con spinotti - senza colla	HIC 150 cm
PG/R.50.PLAY.SC	Pavimentaz. 50 mm Play marrone - con spinotti - senza colla	HIC 160 cm
PG/R.80.PLAY.SC	Pavimentaz. 80 mm Play marrone - con spinotti - senza colla	HIC 234 cm
PG/R.90.PLAY.SC	Pavimentaz. 90 mm Play marrone - con spinotti - senza colla	HIC 253 cm

Pavimentazione PLAY- smussi

PG/SA.45.PLAY.SC	Smusso angolare aperto 50x50 cm sp.45 mm Play - senza colla
PG/SAC.45.PLAY.SC	Smusso angolare chiuso 50x50 cm sp.45 mm Play - senza colla
PG/SL.45.PLAY.SC	Smusso laterale 50x50 cm sp.45 mm Play - senza colla
PG/SA.50.PLAY.SC	Smusso angolare aperto 50x50 cm sp.50 mm Play - senza colla
PG/SAC.50.PLAY.SC	Smusso angolare chiuso 50x50 cm sp.50 mm Play - senza colla
PG/SL.50.PLAY.SC	Smusso laterale 50x50 cm sp.50 mm Play - senza colla
PG/SA.80.PLAY.SC	Smusso angolare aperto 50x50 cm sp.80 mm Play - senza colla
PG/SAC.80.PLAY.SC	Smusso angolare chiuso 50x50 cm sp.80 mm Play - senza colla
PG/SL.80.PLAY.SC	Smusso laterale 50x50 cm sp.80 mm Play - senza colla
PG/SA.90.PLAY.SC	Smusso angolare aperto 50x50 cm sp.90 mm Play - senza colla
PG/SAC.90.PLAY.SC	Smusso angolare chiuso 50x50 cm sp.90 mm Play - senza colla
PG/SL.90.PLAY.SC	Smusso laterale 50x50 cm sp.90 mm Play - senza colla



EN 1176-ISO 9001
ISO 14001