L/323.S1 TORRETTA CON TETTO E SCIVOLO

Dimensioni d'ingombro: cm.260x360x330h **Spazio minimo d'uso:** cm. 550x700 **A.C.L.:** cm.150
Età d'uso consigliata: da 2 a 8 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 – 1 - 3**
Uso previsto: struttura per il gioco di ruolo, singolo o di gruppo, associato a momenti di attività psicomotoria semplice.
Elenco componenti: n.1 torretta con pedana fissa, n.1 tetto, n.1 scala a gradini, n.2 corrimani e laminato, n.1 parapetto di sicurezza in legno, n.1 parapetto di sicurezza in laminato, n.1 ¡Pista scivolo LAM.50x307, n.1 telaio di sicurezza, n.1 banco-vendita, n.1 panchina.

A.C.L. *= Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 2

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200



Art. L/323.S1 Torretta con tetto e scivolo

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.33.5 *A.C.L. CM.150*

Pianta e Prospetti

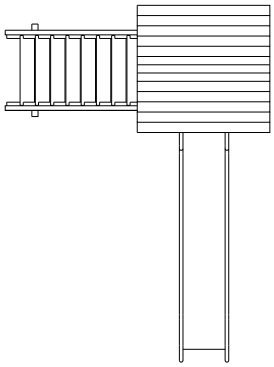

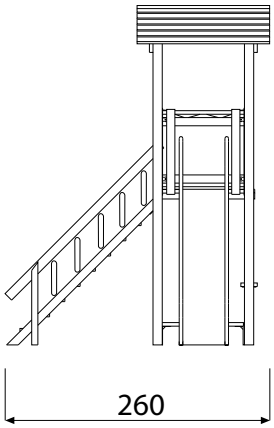

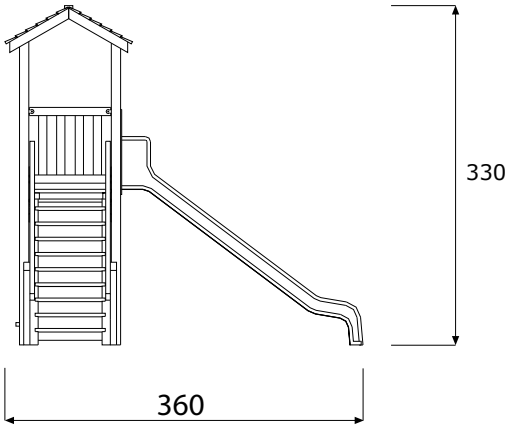

L/323.S1 TORRETTA CON TETTO E SCIVOLO

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Descrizione particolareggiata delle componenti

Torretta, dim. cm.98x98x330H, costituita da n.4 pali portanti di sez. mm.90x90, che sostengono n.1 pedana fissa con impalcato di tavole spess. mm.35, posta a cm.152 da terra, sorretta da n.2 travetti portanti di sez. mm.60x60, imbullonati a loro volta ai pali portanti mediante n.4 appositi supporti metallici in acciaio zincato e verniciato.
Tetto, dim. cm.130x130, in legno a due falde, realizzato con n.4 tavole portanti di sez. mm.90x35 e tavole superiori battentate di spess. mm.25, tutte verniciate con smalti ecologici, coprenti, traspiranti. L'assemblaggio è garantito da appositi telai in ferro zincato e verniciato e bulloni passanti.
Scala a gradini, realizzata con n.2 pali a sez. mm.80x80 nei quali sono incastrati i gradini sez. mm.35x140, sotto ai quali sono fissati dei listelli di sez. mm.27x40.
Corrimani in legno e laminato, dim.cm.42x215,costituiti da n.2 montanti sez.60x60 che sorreggono n.2 tavole di sez.mm.45x90, verniciati con smalti ecologici, coprenti e traspiranti, all'interno dei quali sono incastrati n.2 pannelli laminato plastico bicolore per esterni spess.mm.8 con asole verticali per il controllo dei bambini durante la salita.
Parapetto in legno, dim. cm.80x75H., costituito da n.4 listelli di legno verticali di sez. mm.90x25 incastrati in n.2 travi orizzontali di sez. mm.80x35, imbullonate ad appositi telai portanti in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.
Parapetto in laminato, dim. cm.80x75H., costituito da un pannello in laminato plastico bicolore per esterni spess. mm.8, fissato a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti e rinforzati da n.2 tavole trasversali di sez. mm.35x80.
Pista scivolo, dim. cm.50x307 , , costituita da n.2 sponde laterali in laminato plastico per esterni **HPL spess. mm.18** stondato lungo i bordi e fresato nella sua lunghezza, per consentire l'incastro della lamiera di acciaio inox spess. 12/10, costitutente la scivolata del medesimo. Il tutto è consolidato mediante il montaggio di n.**7** appositi distanziali posti nella parte inferiore, fissati a mezzo di bulloni passanti.
Telaio di sicurezza, dim. cm.80x80H., in ferro zincato e verniciato Ø mm.35 costituito da n.1 tubo orizzontale e n.2 tubi verticali curvi.
Banco-vendita in laminato, dim. cm.80x54H., costituito da un pannello di laminato plastico spess. mm.8 con piano in legno spess. mm.35, fissati ambedue a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.
Panchina, dim. cm.80x16, costituita da n.1 tavola di spess. mm.35, sorretta da appositi telai zincati e verniciati, incastrati nei pali portanti.
Optionals:
Art. PDL0010 **Pedana a terra, dim. cm.80x100,** costituita da impalcato di tavole spess. mm.25 fissate a n.2 travetti sez. mm.60x60 fissati ai pali portanti della torretta.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it