



L/323.T98 SCIVOLO A DUE TORRETTE CON TETTO

Dimensioni d'ingombro: cm. 305x310x285h **Spazio minimo d'uso:** cm. 600x650 **A.C.L.:**cm.122

Età d'uso consigliata: da 2 a 8 anni.

Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176-1-3

Uso previsto: struttura polivalente per il gioco di ruolo, singolo o di gruppo, associato a momenti di attività psicomotoria semplice.

Elenco componenti: n.1 doppia torretta con pedana fissa, n.1 tetto, n.1 scala a gradini, n.2 corrimani, n.2 parapetti di sicurezza in legno, n.2 parapetti di sicurezza in laminato, n.1 telaio di sicurezza, n.1 Pista scivolo Lam cm.50x252 , n.1 pannello parete, n.1 banco vendita, n.1 panchina.


NOTA BENE: Articolo dotato di lame di prolungamento fuori terra

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 2

Scala 1:200

A.C.L. 122






Art. L/323.T98 Scivolo a due torrette con tetto

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.31 A.C.L. CM.122



Pianta e Prospetti

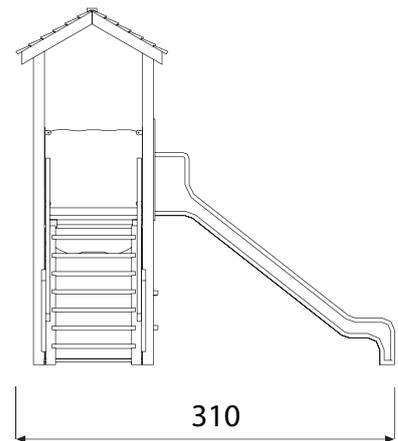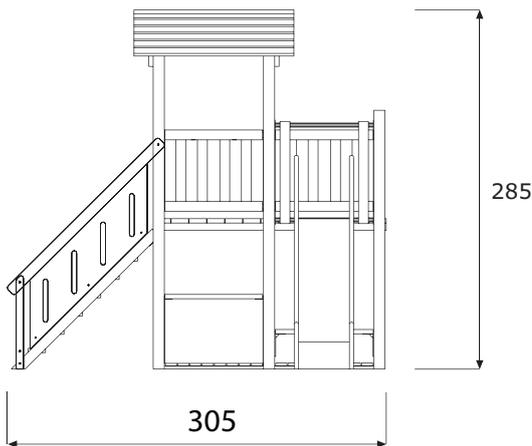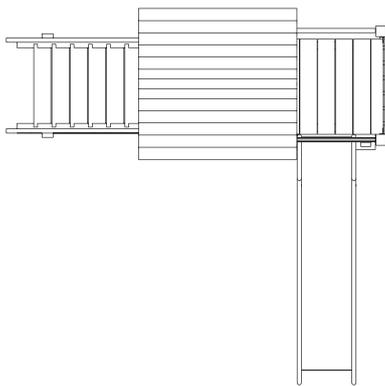

L/323.T98 SCIVOLO A DUE TORRETTE CON TETTO

Doppia Torretta, dim. cm.98x187x285H, costituita da n.6 pali portanti di sez. mm.90x90, che sostengono n.1 pedana fissa con impalcato composto da tavole di spess. mm.35, a cm.122 da terra, sorrette da n.2 travetti portanti di sez. mm.60x60, imbullonati a loro volta ai pali portanti mediante appositi supporti metallici in acciaio zincato e verniciato.

Tetto, dim. cm.130x130, in legno a due falde, realizzato con n.4 tavole portanti di sez. mm.90x35 e tavole superiori battentate di spess. mm.25, tutte verniciate con smalti ecologici, coprenti, traspiranti. L'assemblaggio è garantito da appositi telai in ferro zincato e verniciato e bulloni passanti.

Scala a gradini, realizzata con n.2 pali a sez. mm.80x80 nei quali sono incastrati i gradini sez. mm.35x140, sotto ai quali sono fissati dei listelli di sez. mm.17x40.

Corrimani in legno, costituiti da n.2 montanti sez. mm.60x60 che sorreggono n.2 tavole di sez. mm.45x90, verniciati con smalti ecologici, coprenti, traspiranti. Lo spazio tra mancorrente e gradini è chiuso da n.2 pannelli in laminato plastico per esterni spess. mm.8 imbullonati direttamente alla struttura della scala.

Parapetto in legno, dim. cm.80x79H., costituito da n.4 listelli di legno verticali di sez. mm.90x25 incastrati in n.2 travi orizzontali di sez. mm.80x35, imbullonate ad appositi telai portanti in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.

Parapetto in laminato, dim. cm.80x79H., costituito da un pannello in laminato plastico bicolore per esterni spess. mm.8, fissato a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.

Telaio di sicurezza, dim. cm.80x80H., in ferro zincato e verniciato Ø mm.35 costituito da n.1 tubo orizzontale e n.2 tubi verticali curvi.

Pista scivolo, dim. cm.50x252, costituita da n.2 sponde laterali in laminato plastico per esterni **HPL spess. mm.18** stondato lungo i bordi e fresato nella sua lunghezza, per consentire l'incastro della lamiera di acciaio inox spess. 12/10, costituente la scivolata del medesimo. Il tutto è consolidato mediante il montaggio di n.7 appositi distanziali posti nella parte inferiore, fissati a mezzo di bulloni passanti.

Pannello parete, dim. cm.80x93H., in laminato plastico per esterni spess. mm.8 fissato su telai portanti in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.

Banco-vendita in laminato, dim. cm.80x54H., costituito da un pannello di laminato plastico spess. mm.8 con piano in legno spess. mm.35, fissati ambedue a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.

Panchina, dim. cm.80x16, costituita da n.1 tavola di spess. mm.35, sorretta da appositi telai zincati e verniciati, incastrati nei pali portanti.

Optionals:

Art. PDL0020 Pedana a terra, dim. cm.80x187, costituita da impalcato di tavole spess. mm.25 fissate a n.2 travetti sez. mm.60x60 fissati ai pali portanti della torretta.

L/323.T98 SCIVOLO A DUE TORRETTE CON TETTO

sarba