





Pianta e Prospetti

Scala 1:100

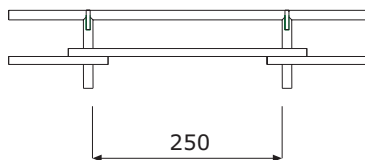

R/512 STACCIONATA MOD.CANAZEI

Dimensioni d'ingombro: passo cm.250, H. cm.95.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE COMPONENTI

Staccionata, costituita da montanti verticali Ø cm.12 intervallati di cm.250, torniti e smussati in testa, sui quali viene fissato un corrimano Ø cm.12 tramite fasciette di assemblaggio in acciaio inox e viti. Le campate così ottenute sono interrotte in altezza da mezzotondi orizzontali Ø cm.10 da fissare ai montanti con viti apposite.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Struttura da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

R/512 STACCIONATA MOD.CANAZEI