

Nome file: ST-SC545

Revisione: 00


Data: 28/02/2023

Tavola: 1/2


Art. SC/545 - IO




2-8
Età d'uso consigliata




25 cm
Altezza di caduta



240x75x85 cm
Ingombro totale (L x L x H)



550x400 cm
Spazio di sicurezza

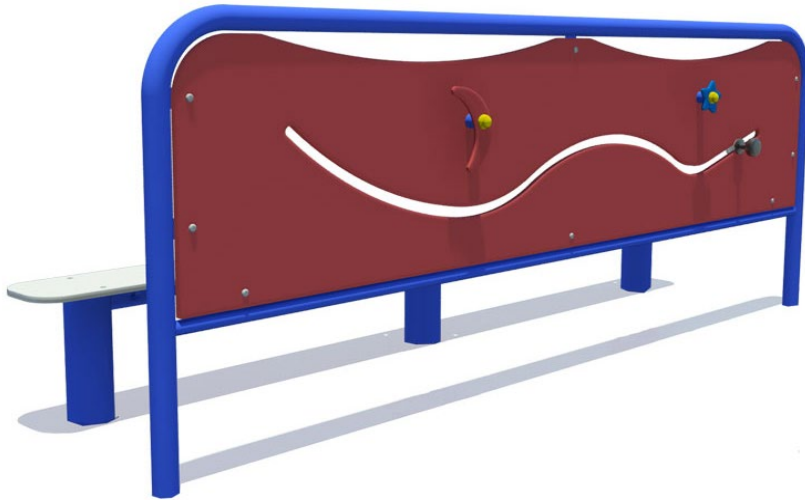

Uso previsto

Percorso di equilibrio in acciaio e laminato con pannello manipolativo mani

EN
1176


Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

AREA DI SICUREZZA

Scala 1:50

**Pavimentazione antitrauma
facoltativa su terreno vegetale,
obbligatoria su CLS.**

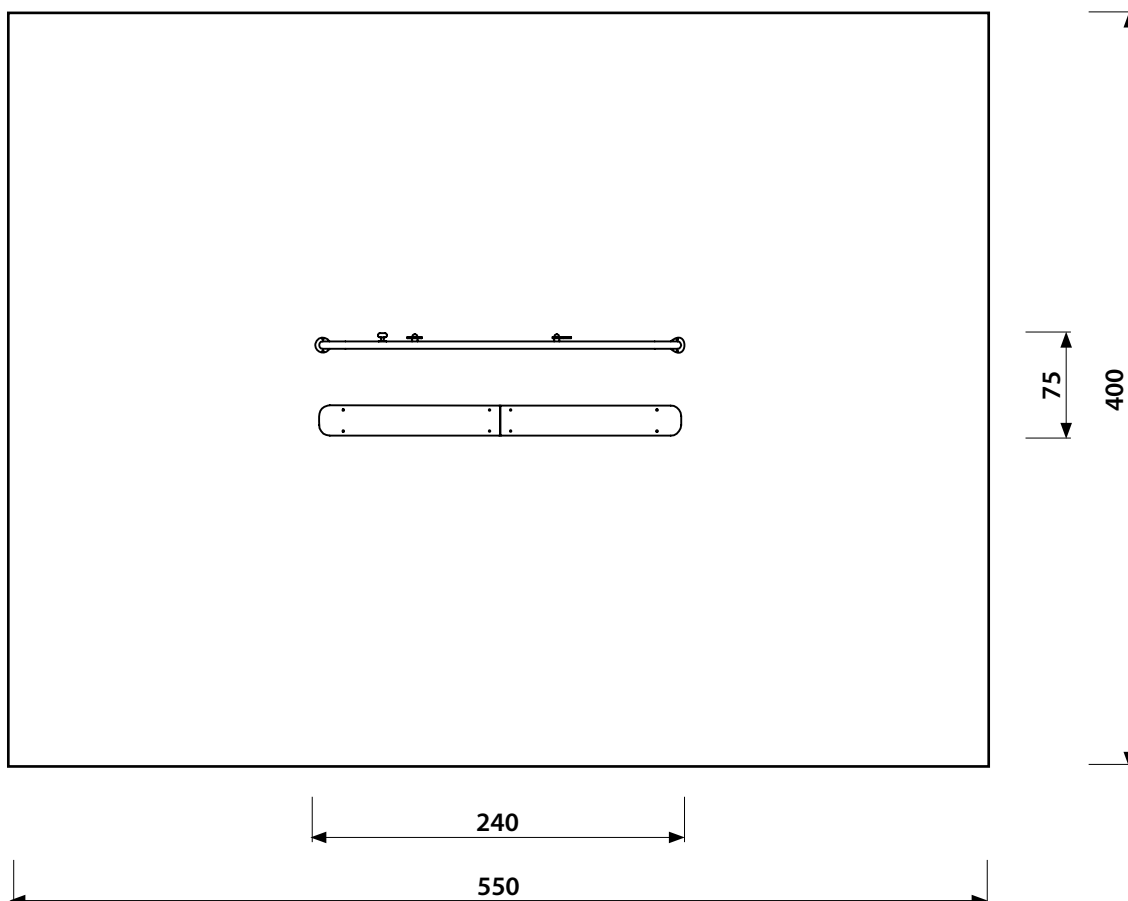

Descrizione personalizzata dei componenti

Corrimano, in tubolare Ø 50x2 mm di spess. zincato a caldo e verniciato, completo di orecchiette saldate per il fissaggio del pannello in laminato.

Pannello, dim. 229x54 cm in laminato per esterni HPL spess. 14 mm fresato per permettere lo scorrimento di una manopola in gomma, fissato al corrimano mediante bulloneria passante in acciaio inox.

Manopola rotante, in laminato a forma di luna.

Manopola rotante, in laminato a forma di stellina.

Pannello-seduta, dim. 120x20 cm in laminato per esterni HPL spess. 14 mm, fissato ai piedi in tubolare mediante bulloneria passante in acciaio.

Piede, in tubolare Ø 102x2 mm di spess. lungh. 83 cm zincato a caldo e verniciato, dotato di piastre per il fissaggio dei pannelli-seduta. Completo inoltre di ferro a "U" per il fissaggio del tubo sostegno.

Tubo sostegno, in tubolare Ø 50x2 mm di spess. lungh. 90 cm zincato a caldo e verniciato, fissato ai pali mediante bulloneria passante in acciaio inox.

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli