LN/318 MOBY BALENA SCIVOLO

Dimensioni d'ingombro: cm.74x300x156H. **Spazio minimo d'uso:** cm. 374x625 **A.C.L.:**cm.80
Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 – 1 - 3**
Uso previsto: attrezzo per la psicomotricità.
Elenco componenti: struttura portante, n.2 pannelli sagomati, pista scivolo cm.70x210, n.1 scala a gradini, n.1 sbarra di sicurezza.

***A.C.L.** = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 2

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200



Art. LN/318 Moby la balena scivolo

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
Mq. 24 *A.C.L. CM.80*

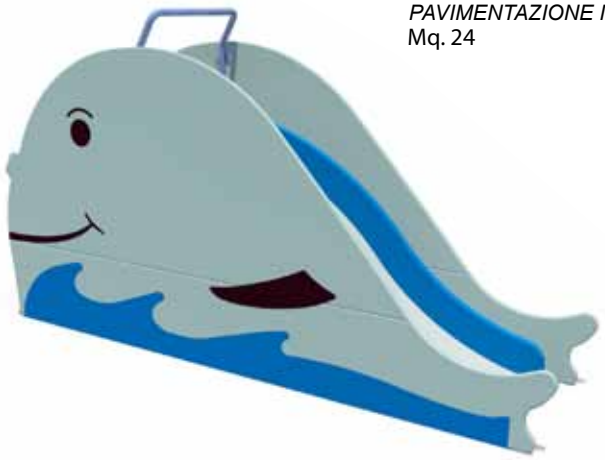

Pianta e Prospetti

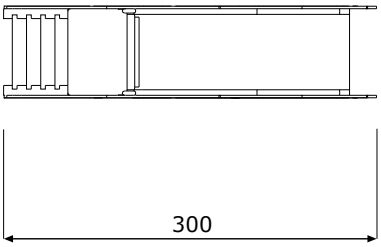

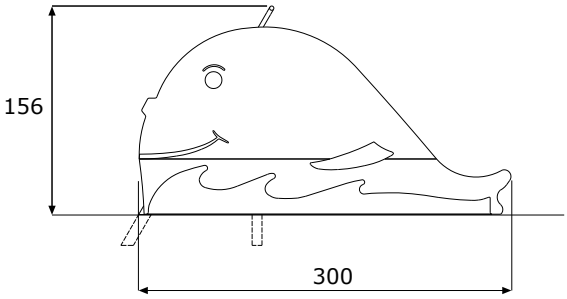



LN/318 MOBY BALENA SCIVOLO

Descrizione particolareggiata delle componenti

Struttura portante, costituita da n.2 pali verticali in legno, di sez. mm.80x80 e da una pedana fissa posta a cm.80 da terra composta da intelaiatura portante di travetti sez. mm.80x80 e dal piano di calpestio realizzato con un pannello di multistrato goffrato spess. mm.18.
Pannelli sagomati, dim. cm.280x150H., realizzati in multistrato fenolico laccato spess. mm.21, riproducenti la sagoma di un balena.
Pista-scivolo, dim. cm.70x210, costituita da due sponde laterali in multistrato fenolico laccato spess. mm.30, H. cm.16, fondo in acciaio inox . Lo scivolo appoggia su due piedini in tubolare di ferro Ø mm.25 zincato e verniciato.
Scala a gradini, costituita da n.2 pali portanti di sez. mm.80x80 nei quali sono incastrati i gradini realizzati con tavole di sez. mm.35x107. La scala è chiusa posteriormente da un pannello in multistrato goffrato di spess. mm18.
Sbarra di sicurezza, realizzata con un tubolare di Ø mm.30 zincato e verniciato.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima semestrale.

LN/318 MOBY BALENA SCIVOLO

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it