



LN/320 PERGOLATO ATTREZZATO

Dimensioni d'ingombro: cm.300x300x220H. **Spazio minimo d'uso:**cm 575x575 **A.C.L.:**cm.173

Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa** **EN 1176 - 1**

Usò previsto: struttura polivalente con elementi di motricità semplice adatta per l'attività di gruppo e per la formazione di zone d'ombra.


Elenco componenti: n.1 pergolato cm.300x300, n.1 pannello-lavagna, n.1 spalliera, n.1 rete d'arrampicata.

NOTA BENE: Articolo dotato di lame di prolungamento fuori terra

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 2


Scala 1:200






A.C.L. = cm. 173

Art. LN/320 Pergolato attrezzato

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.36 A.C.L. CM.173

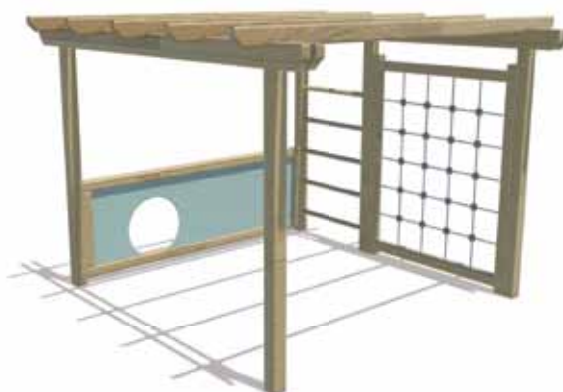

Pianta e Prospetti

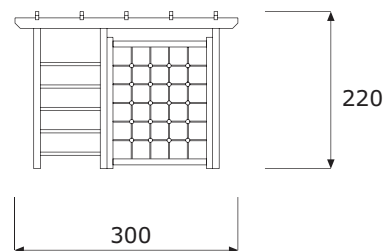

LN/320 PERGOLATO ATTREZZATO

Pergolato dim. cm.300x300, costituito da n.5 pali verticali di sez. mm.90x90, ai quali sono fissate n.4 travi portanti orizzontali di sez. mm.60x140. Sulle travi sono incastrati n.5 correntini di sez. mm.45x110, l'intera struttura è assemblata mediante bulloneria passante.

Pannello-lavagna, dim. cm.78x230, costituito da un telaio in legno a sez. mm.80x80, nel quale è inserito un pannello di laminato plastico per esterni, spess. mm.6, con passaggio tunnel.

Spalliera, dim. cm.100x200, costituita da pioli di acacia impregnata, Ø mm.40, inseriti in due pali verticali.

Rete d'arrampicata, dim.cm.140x175, costituita da un telaio portante realizzato con pali di sez. mm.80x80 nel quale viene ricavata la rete in trefolo d'acciaio Ø mm.16. La corda è composta da n.6 funi intrecciate, a loro volta costituite da fili di acciaio rivestiti in poliestere. Le maglie di cm.25x28 sono ottenute con incroci in pvc pressofuso.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima trimestrale.

LN/320 PERGOLATO ATTREZZATO

sarba