


Art. SC/502 - SPUTNIK




6-16

Età d'uso consigliata




162 cm

Altezza di caduta




477x512x504 cm

Ingombro totale (L x L x H)



825x750 cm

Spazio di sicurezza

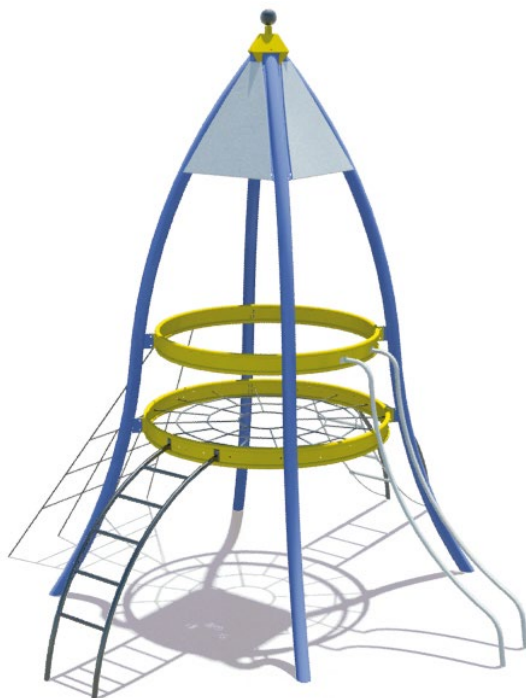

Uso previsto

Torretta gioco in metallo. Elemento di socializzazione e psicomotricità particolarmente indirizzato all'uso da parte di adolescenti.

EN
1176


Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

AREA DI SICUREZZA

Scala 1:100

**Pavimentazione antitrauma
obbligatoria**

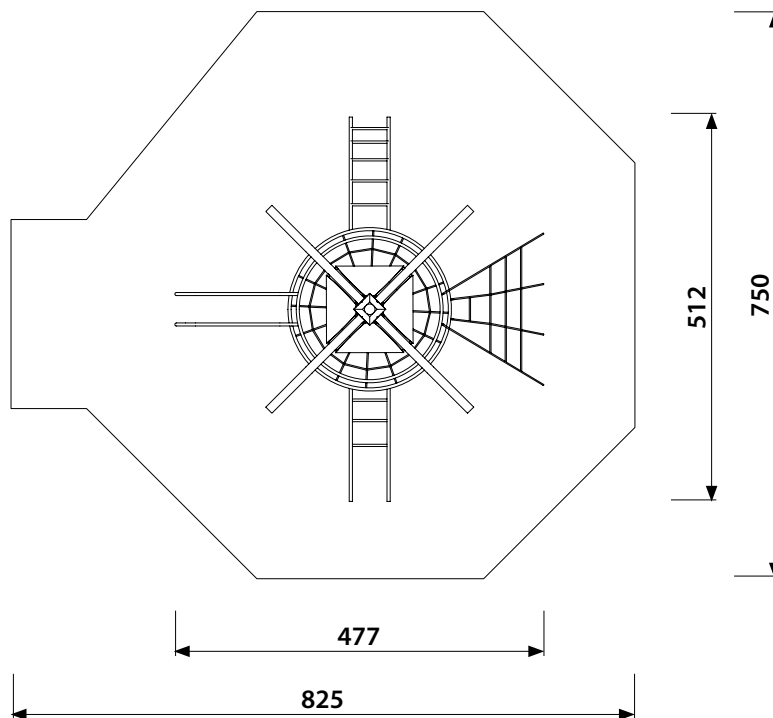

Descrizione personalizzata dei componenti

Montante, in tubolare di acciaio Ø 121x3 mm, curvato, zincato a caldo e verniciato con poliestere.

Rete sospesa, dim. Ø 212x18 H cm, posta a 160 cm da terra, costituita da un anello portante comprendente n.2 tubi perimetrali Ø 42 mm uniti tra loro mediante una lamiera portante spess.4 mm, saldati in modo da ottenere un unico elemento. Il fissaggio ai montanti avverrà mediante l'impiego di apposite flange e bulloni inox. La rete interna è ottenuta mediante l'intreccio di funi in trefolo di acciaio (TRF) Ø 16 mm, rivestita da poliestere e nodi in nylon pressofuso, proponente maglie minime di dim. 25x25 cm che si allargano in modo radiale verso l'esterno.

Parapetto circolare, dim. Ø 194x18 cm, costituito da un anello portante comprendente n.2 tubi perimetrali Ø 40 mm uniti tra loro mediante una lamiera portante spess.4 mm saldati in modo da ottenere un unico elemento. Il fissaggio ai montanti avverrà mediante l'impiego di apposite flange e bulloni inox con controviti.

Pannello copertura, dim. 90x98 cm, in peralluman spess.3 mm.

Nodo centrale, dim. 30x30x30 cm, in lamiera spess.8 mm, zincata e verniciata, ad unione dei montanti e della sovrastante sfera Ø 140 mm con anima in acciaio e rivestimento in EPDM pigmentato.

Scaletta curva, dim. 54x152 H cm, prodotta interamente in tubolare Ø 42/30 mm, zincata a caldo e verniciata con poliestere antisdrucchiolo.

Scaletta curva a pioli mobili, dim. 54x152 H cm, con corrimani Ø 42 mm, zincati e verniciati, pioli in tubolare protetto da rivestimento in EPDM antisdrucchiolo.

Rete d'arrampicata, dim. 198/39x276 H cm, in trefolo d'acciaio Ø 16 mm rivestito in fibra di poliestere con nodi in pvc e ganci di attacco in acciaio inox, con maglie larghe in modo da selezionare preventivamente l'accesso dei fruitori.

Coppia di pertiche inclinate, costituite da n.2 tubi in acciaio inox curvato, Ø 42 mm.

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli