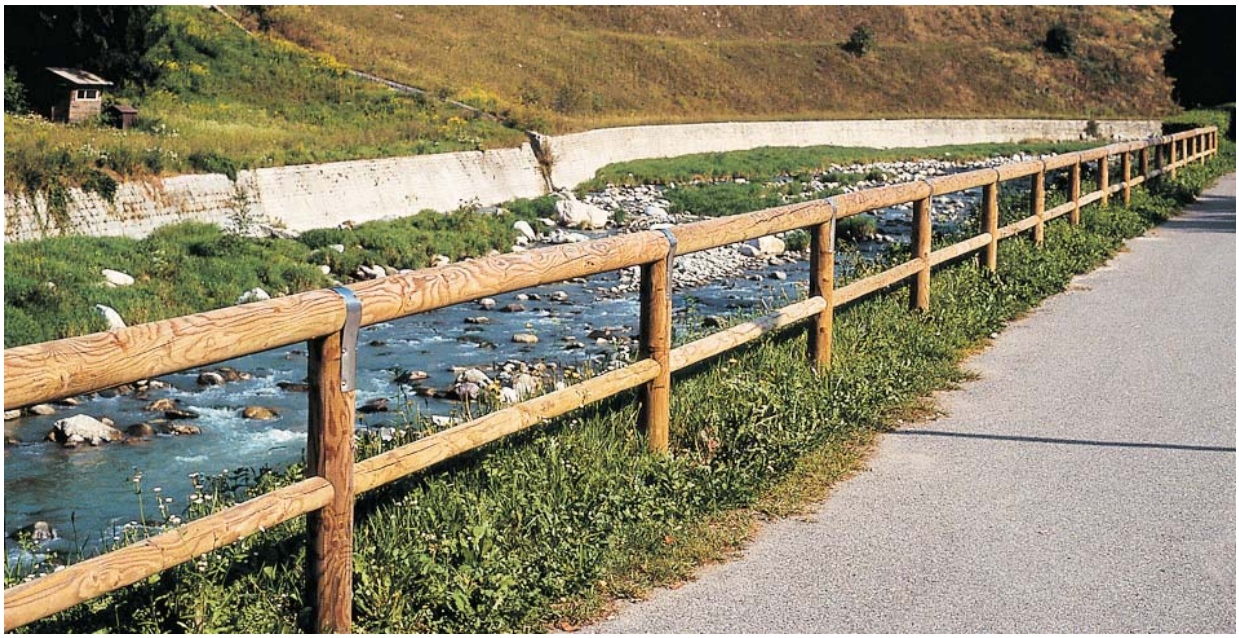

Pianta e Prospetti

Scala 1:100

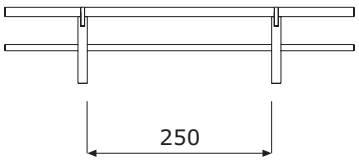



R/510 STACCIONATA MOD.ORTISEI

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Dimensioni d'ingombro: passo cm.250, H. cm.95.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE COMPONENTI

Staccionata, costituita da montanti verticali Ø cm.12 intervallati di cm.250 sui quali viene fissato un corrimano Ø cm.12 tramite fasciette di assemblaggio in acciaio inox e viti. Le campate così ottenute sono interrotte in altezza da pali orizzontali Ø cm.8 inseriti nei montanti.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Struttura da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it