



SC/573 GALILEO

Dimensioni d'ingombro: cm.688x337x199H. **Spazio minimo d'uso:** ccm. 700x1050 **A.C.L.:** cm.199

Età d'uso consigliata : da 5 a 12 anni. **Attrezzo costruito secondo la normativa** EN 1176/2008


Uso previsto: attrezzatura per la psicomotricità.

Elenco componenti: n.2 torrette ad anelli, n.1 scala orizzontale, n.4 pannelli di arrampicata a forma di vela: n.1 free-climbing, n.1 rete a ragnatela, n.1 spalliera, n.1 spalliera + free climbing.




Rev. 1

Art. SC/573 Galileo

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.51 A.C.L. CM.199

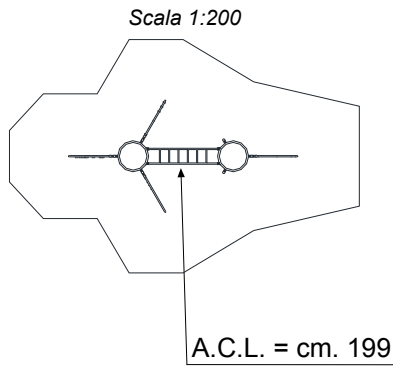

Pianta e Prospetti

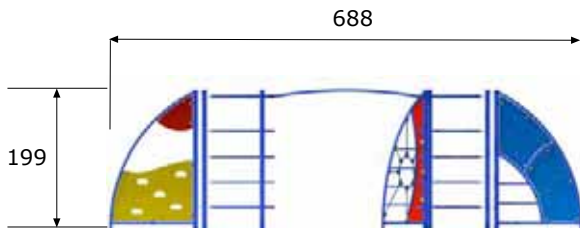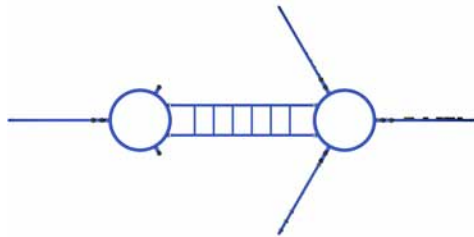

SC/573 GALILEO

Torretta ad anelli, dim. Ø cm.105x199H., costituita da n.3 pali portanti in tubolare di Ø mm.70 spess. mm.2, muniti di flange per il fissaggio di n.5 cerchi orizzontali di Ø cm.93 realizzati in tubolare di Ø mm.50 spess. mm.2, il tutto zincato a caldo e verniciato.

Scala orizzontale curva, dim. cm.48x210, costituita da n.2 tubolari Ø mm.40 spess. mm.2 ai quali sono saldati n.6 pioli in tubolare di Ø mm.30, il tutto zincato a caldo e verniciato.

Pannelli di arrampicata a forma di vela, dim. cm.140x195H. costituiti da palo portante verticale di Ø mm.70 e tubolari perimetrali di Ø mm.40, muniti di flange per il fissaggio dei vari accessori, il tutto zincato a caldo e verniciato. Ai pannelli vengono fissati vari tipi di arrampicata:

Free-climbing, costituito da un pannello in laminato plastico dim. cm.118x90 spess. mm.18, con n.5 fori per l'appoggio dei piedi. Il tutto rifinito superiormente da un pannellino in laminato plastico dim. cm.50x53 spess. mm.8.

Rete a ragnatela, in trefolo d'acciaio Ø mm.16, la corda è composta da n.6 funi intrecciate, a loro volta costituite da fili di acciaio rivestiti in poliestere. Le maglie sono ottenute con incroci in pvc pressofuso.

Spalliera, costituita da n.4 pioli orizzontali in tubolare di Ø mm.40 e da un pannello laterale in laminato plastico dim. cm.50x185H. spess. mm.8.

Spalliera + free climbing, costituito da un n.2 pannelli in laminato plastico dim. cm.113x79 e cm.117x60 spess. mm.14, ai quali vengono fissate n.9 prese da free-climbing, spalliera laterale costituita da n.2 pioli orizzontali in tubolare di Ø mm.30

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego.

Le parti metalliche sono zincate a caldo, poi sottoposte a trattamento di cataforesi e successivamente verniciate con vernici a poliestere per esterni.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

SC/573 GALILEO

sarba